


Uszczelki do rur, przewodów wentylacyjnych




KOD GUMOTEST	Średnica zewnętrzna uszczelki D1 (mm)	Średnica wewnętrzna uszczelki D2 (mm)	Minimalny wymiar wysokości rowka rury D3 (mm)	Minimalny wymiar szerokości rowka rury D4 (mm)
STR 63	64	44,5	5	4
STR 75	76	56	5,3	4
STR 90	91	67,5	5,5	5
STR 160	161	126	10	8
STR 200	201	152	14	8

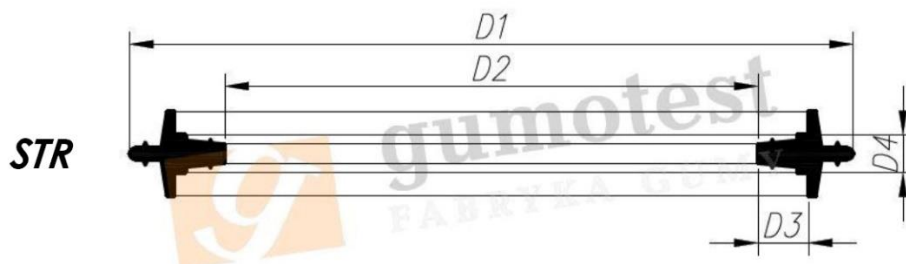

KOD GUMOTEST	Średnica zewnętrzna uszczelki D1 (mm)	Średnica wewnętrzna uszczelki D2 (mm)	Minimalny wymiar wysokości rowka rury D3 (mm)	Minimalny wymiar szerokości rowka rury D4 (mm)
SKN 63	63,5	50	4,7	4,8
SKN 75	77	61	4,7	4,8
SKN 90	91	69	5,3	4,5




GRM

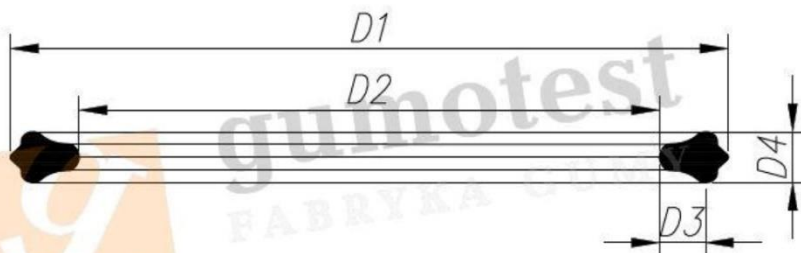

KOD GUMOTEST	Średnica zewnętrzna uszczelki D1 (mm)	Średnica wewnętrzna uszczelki D2 (mm)	Minimalny wymiar wysokości rowka rury D3 (mm)	Minimalny wymiar szerokości rowka rury D4 (mm)
GRM 50	53	43	2	3
GRM 63	64	52	3	3
GRM 75	78	61	6	5
GRM 90	95	78	5	5,5



FLX

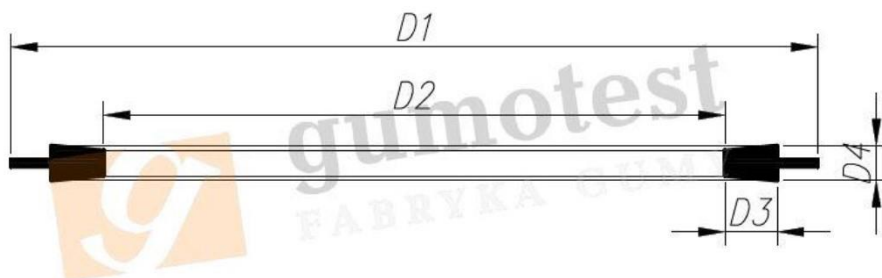


KOD GUMOTEST	Średnica zewnętrzna uszczelki D1 (mm)	Średnica wewnętrzna uszczelki D2 (mm)	Minimalny wymiar wysokości rowka rury D3 (mm)	Minimalny wymiar szerokości rowka rury D4 (mm)
FLX 75	76,5	59	6	3,3
FLX 90	92	70,5	5	3,3



- uszczelki wodno-kanalizacyjne
- uszczelnienia gumowe do wentylacji
- profile gumowe: EPDM, NBR, TPE, PCV
- wyroby wtryskowe i poliuretanowe



GTH

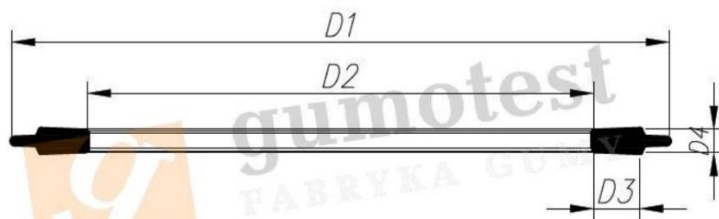

KOD GUMOTEST	Średnica zewnętrzna uszczelki D1 (mm)	Średnica wewnętrzna uszczelki D2 (mm)	Minimalny wymiar wysokości rowka rury D3 (mm)	Minimalny wymiar szerokości rowka rury D4 (mm)
GTH 75	71	55	5	2,5




ZAB



KOD GUMOTEST	Średnica zewnętrzna uszczelki D1 (mm)	Średnica wewnętrzna uszczelki D2 (mm)	Minimalny wymiar wysokości rowka rury D3 (mm)	Minimalny wymiar szerokości rowka rury D4 (mm)
ZAB 75	79	63	5,5	4



RWA

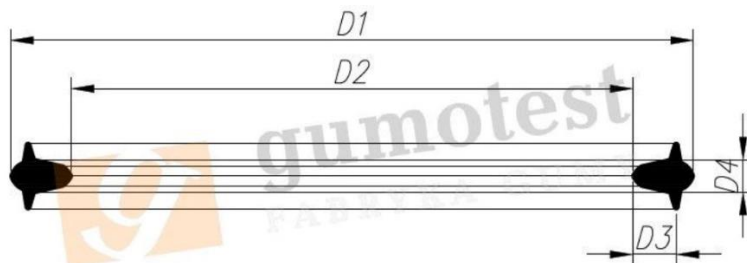

KOD GUMOTEST	Średnica zewnętrzna uszczelki D1 (mm)	Średnica wewnętrzna uszczelki D2 (mm)	Minimalny wymiar wysokości rowka rury D3 (mm)	Minimalny wymiar szerokości rowka rury D4 (mm)
RWA 75	76	62,5	4,2	3,5